



Chiusure rapide industriali




QUADRO INOX AISI 304 (OPZIONALE)

PORTE AVVOLGIBILI AUTORIPARANTE PER INDUSTRIA ALIMENTARE

DYNAMICROLL® FOOD


DIMENSIONI

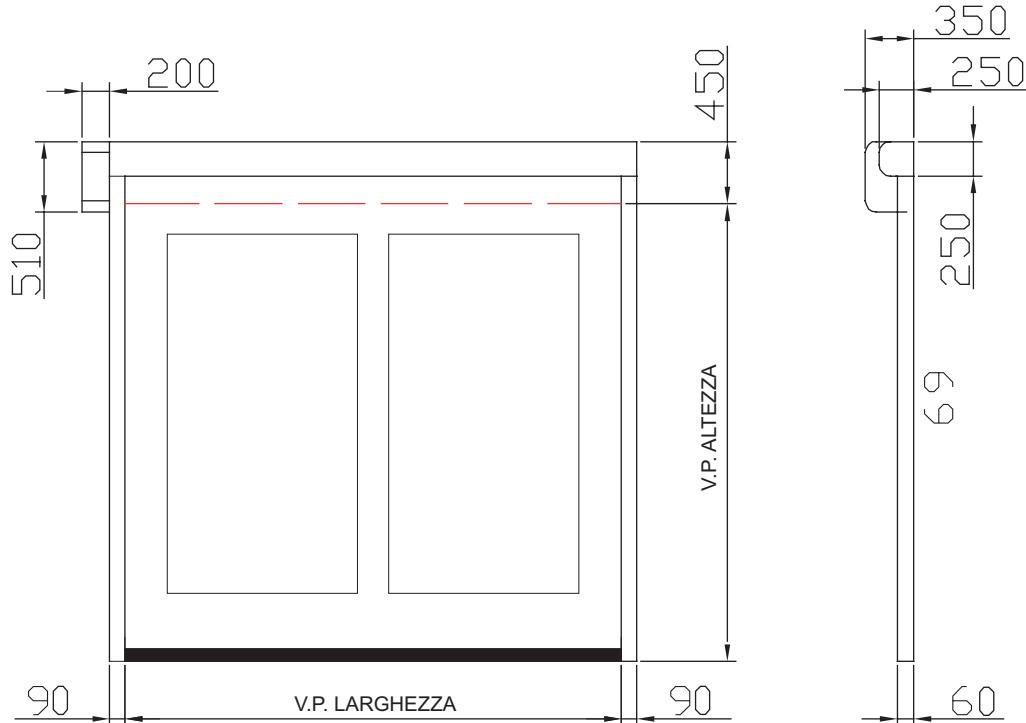


EN 13241/CE



TELO colori standard 900 g/mq

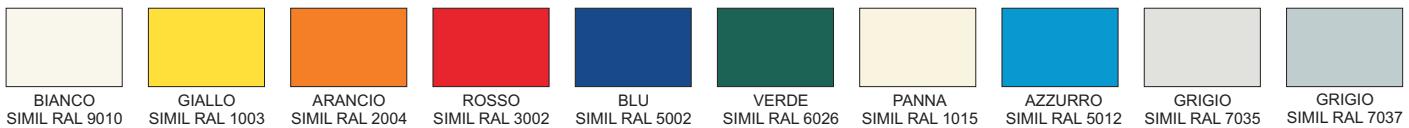

TELO coibentato (opzionale)



CARATTERISTICHE TECNICHE :

DIMENSIONE MAX. STANDARD :	V.P. L X V.P. H [mm]	4000 X 4000
VELOCITA' DI ESERCIZIO (regolabile) :	Apertura fino a 2.0 m/s	Chiusura 0.6 m/s
STRUTTURA STANDARD :	Acciaio INOX AISI 304	
ALIMENTAZIONE :	220 V monofase	
POTENZA MOTORE :	1.5 kW	
RESISTENZA AL VENTO :	CLASSE 0 (solo per interni)	
QUADRO DI COMANDO :	Con tecnologia INVERTER	

DOTAZIONE STANDARD :

- Quadro elettrico con pulsanti apre/stop, emergenza, sezionatore ON/OFF
- Sistema di sicurezza antischiacciamento elettronico
- Manovra emergenza manuale con asta a manovella
- N° 1 Lampeggiante
- N° 1 Gruppo di fotocellule con ottica separata IP 67
- N° 1 Pulsante supplementare