

high performance doors



Catalogo generale

General Catalogue

B.M.P.

Azienda - Company Profile

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore delle chiusure industriali flessibili la B.M.P. progetta, produce ed installa i suoi prodotti in più di 30 Paesi nel Mondo, tutto ciò attraverso ad una rete commerciale e distributiva ben radicata.

La B.M.P. group è un gruppo societario italiano che investe il proprio tempo nella produzione di automatismi rapidi per la logistica industriale.

La sede principale si trova in Italia, più precisamente in regione Piemonte a Vezza d'Alba (CN) e si sviluppa su una superficie di 8.000 mq. Sul territorio italiano la B.M.P. group è organizzata con filiali e unità locali a Modena, Brescia e Benevento.

Nel Mondo la B.M.P. group è presente con proprie filiali in Francia, Belgio, Germania, Spagna, United Kingdom, Asia e Usa.

Attraverso la vendita diretta, la vendita rappresentante e ai 300 distributori autorizzati e dislocati in vari Paesi sono state prodotte e installate oltre 75.000 chiusure industriali nei più svariati settori merceologici.

With an experience of more than 25 years in Fast Action Industrial Doors, B.M.P. has successfully managed to extend its activity and firmly maintain its position in over 30 countries worldwide.

B.M.P. group is an Italian society that produces logistic products. It has an effective, widespread commercial and distribution networks, counting more than 300 distributors all over the world, which have delivered and installed more than 75.000 doors.

B.M.P. group headquarters and main production plant is located in Vezza d'Alba, Italy covering an area of 8.000 sq/m.

It has large subsidiary unit of almost 3.000 sq/m to meet continuously increasing customer demands. Its powerful production facility manufactures over 7.000 doors per year and this number is constantly growing.

In order to improve its customer after sales support and considerably reduce delivery and manufacturing times, B.M.P. group has opened branches in such countries as France, Belgium, Germany, Spain, United Kingdom, United States of America and Asia.



Rep. lavorazione lamiera
Coils punch hole machine



Isola robotizzata di piegatura
Steel banding robot machine



Rep. lavorazione telo
Curtain manufacturing



Rep. assemblaggio
Assembly plant



Rep. imballaggio
Packaging area



Rep. verniciatura a polvere
Powder coating plant

Porta rapida autoriparante - Self repairing high speed doors

Applicazioni speciali - Special applications



• CONTRAPPESO

- Automatico : apre la porta in assenza di tensione
- Manuale : liberando il freno meccanicamente, attraverso una leva, la porta si solleva interamente grazie al contrappeso

• UPS : apparecchiatura elettronica supplementare che consente l'apertura e la chiusura in assenza di tensione in modalità manuale o automatica.

- USCITA DI EMERGENZA "T": il telo viene diviso centralmente a forma di "T" e unito dal velcro che a spinta (max 18 kg) si apre fino a terra. Approvato dai VVF. Disponibile su versione Dynamicroll® L max 4000

• COUNTERWEIGHT

- Automatic : the door will open automatically when there is a power interruption.
- Manual : put in action by pulling hand lever for motor brake release.

- UPS : an option to close/open door in case of loss power supply.

• "T-CUT" EMERGENCY EXIT:

- a built-in emergency exit in door's curtain cloth secured by Velcro fasteners;
- can be easily opened by pushing against curtain (max 18 kg. required);
- approved by Safety Administration;
- available as an option, solely for Dynamicroll® doors;
- curtain width can be up to 4000 mm. max.



Porta rapida autoriparante - Self repairing high speed doors

Applicazioni speciali - Special applications




Giorno/Day



Notte/Night

Dati tecnici - Technical data

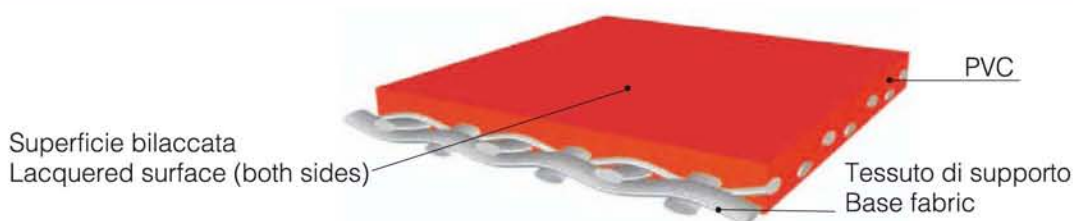

Materiale finitura telo / Type of coating and finish			
Materiale / Coating material	PVC		
Finitura / Top coating	laccato su entrambi i lati / lacquered finishing on both sides		
Resistenza al fuoco / Flammability	ISO 3795 <100 mm/min.		
Peso totale / Best weight	900/1300	g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Resistenza alla trazione / Tensile strength	4300 / 4000	N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1
Resistenza alla lacerazione / Tear strength	500 / 500	N	DIN 53363
Adesione / Adhesion	20	N/cm	LB 3.04-1
Resistenza al freddo / Low temperature resistance	-40	°C	DIN EN 1876-1
Resistenza al caldo / High temperature resistance	+70	°C	LB 3.15
Solidità alla luce / Color fastness to light	>6	Note, Value	DIN EN ISO 105 B02
Resistenza alla piegature / Bending strenght	nessuna piega/no creases	100000 x @	DIN 53359 A
Tessuto di supporto / Base fabric			
Materiale / Material			DIN ISO 2076
Titolo del filato / Yarn count	1100	dtex	DIN ISO 2060
Armatura / Weave	P 2/2		
Note / Notes	soddisfa i requisiti/complies with DIN EN 12641-2		

CARTELLA COLORI TELO / CLOTH THICKNESS 1,3 mm / 1300 gr/m²

RAL 9010 SIMIL	RAL 1015 SIMIL	RAL 1003 SIMIL	RAL 2004 SIMIL	RAL 3002 SIMIL	RAL 5012 SIMIL	RAL 5002 SIMIL	RAL 6026 SIMIL
RAL 7035 SIMIL	RAL 7037 SIMIL	RAL 7042 SIMIL					

CARTELLA COLORI TELO / CLOTH THICKNESS 0,9 mm / 900 gr/m²

RAL 9010 SIMIL	RAL 1015 SIMIL	RAL 1003 SIMIL	RAL 2004 SIMIL	RAL 3002 SIMIL	RAL 5012 SIMIL	RAL 5002 SIMIL	RAL 6026 SIMIL
RAL 8014 SIMIL	RAL 9006 SIMIL	RAL 5010 SIMIL	RAL 6018 SIMIL	RAL 7035 SIMIL	RAL 7037 SIMIL	RAL 7042 SIMIL	RAL 9005 SIMIL

CARTELLA COLORI TELO COIBENTATO / INSULATED CLOTH 3 mm

VERDE	BLU	GRIGIO	BIANCO
-------	-----	--------	--------

CARTELLA COLORI FDA (FOOD DRUG ADMINISTRATION) / FDA APPROVED CLOTH 1700 gr/m²

BIANCO

CARTELLA COLORI STRUTTURA METALLICA / FRAME STANDARD COLOR OPTIONS

RAL 9010	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7037
----------	----------	----------	----------	----------

	O = Optional X = Not available √ = Standard						
Dynamicroll	O						
Dynamicroll Food inox	X	X	X	X	X	X	X
Dynamicroll Food PE	X	X	X	X	X	X	X
Dynamicroll Frigo 2	√	O	O	O	O	O	O
Dynamicroll GDO	O	√	O	O	O	O	O
Dynamicroll CB	O	O	O	√	O	O	O
Roll	√	O	O	O	O	O	O
Pack	√	O	O	O	O	O	O
Pack Carro Ponte	√	O	O	O	O	O	O
Mega Pack	√	O	O	O	O	O	O
Komby	√	O	O	O	O	O	O
	√	O	O	O	O	O	O
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	X						
	O						
	√						
	O						
	√						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						
	O						

BMP Group reserves the right to make, without prior notice, changes to its product technical/commercial data specifications listed in present catalogue. The presented information is for customer reference only. BMP gives no authorization to partially or completely reproduce the contents of the brochure.

		O = Opzionale X = Non disponibile √ = Standard
Dynamicroll	O	Struttura zincata
Dynamicroll Food inox	√	Struttura verniciata colori standard
Dynamicroll Food PE	O	Struttura verniciata RAL
Dynamicroll Frigo 2	√	Struttura in acciaio inox Aisi 304 (CB: satinato)
Dynamicroll GDO	O	Struttura in acciaio inox Aisi 316
Dynamicroll CB	O	Struttura in Polietilene
Roll	√	Telo 900 gr/mq
Pack	√	Telo 1300 gr/mq
Pack Carro Ponte	√	Telo coibentato sp. 3 mm
Mega Pack	√	Telo FDA poliuretano 1700 gr/mq
Komby	√	Telo cieco per BT
	√	Oblò ovali
	O	Oblò tondi
	O	Settori verticali trasparenti / full vision
	√	Settori orizzontali trasparenti
	O	Quadro di comando in PVC
	√	Quadro di comando metallico
	O	Quadro di comando in acciaio inox Aisi 304
	√	Logica ad inverter
	X	Logica a teleruttori
	√	Fotocellule ad occhio
	O	Fotocellule a 180°
	X	Fotocellule reflex
	√	Costa di sicurezza Sensore antischiacciamento / wireless
	√	Lampeggiante
	√	Pulsante di apertura esterno
	O	Radiocomando
	O	Radar
	O	Amplificatore magnetico
	O	Selettore a chiave
	O	Microinterruttore a fune
	O	Contrappeso
	O	Batteria UPS
	O	Taglio a "T"
	X	Kit riscaldamento con resistenza
	X	Kit riscaldamento conriscaldatore integrato
	O	Precablaggio
	√	Motore laterale
	√	Motore frontale
	O	Carter motore / traversa (PE solo motore)
	√	Manovra di sblocco

BMP Group si riserva la facoltà di apportare modifiche ai dati tecnici e commerciali riportati sul presente catalogo senza preavviso. Si diffida chiunque dalla riproduzione sia completa che parziale dei contenuti del presente catalogo. Versione 9/12

EUROPE

- **B.M.P. ITALIA**

Via Torino, 64 - Vezza d'Alba (CN)
Tel. +39 0173 658312 - Fax +39 0173 658336
www.bmpitalia.it • info@bmpitalia.it

- **B.M.P. CO.MED S.R.L.**

Z. I. Z5 - Loc. Ponte Valentino - 82100 Benevento
Tel. +39 0824 1755250 - Fax +39 0824 1740756
www.bmpeurope.eu • comed@bmpeurope.eu

- **B.M.P. TORSYSTEME GmbH**

Meisenweg 7 - 40764 Langenfeld
Tel. +49 2 173 9938870 - Fax +49 2 173 9938877
www.bmpdeutschland.de • info@bmpdeutschland.de

- **B.M.P. DOORS LTD**

20 Graces Close - Cranfield - Bedfordshire MK43 0HQ
Tel. +44 01908 760122 - Fax +44 01908 760123
www.bmpdoors.co.uk • info@bmpdoors.co.uk

- **B.M.P. FRANCE**

ZA Du Pardy - 01480 Frans
Tel. +33 0474098655 - Fax +33 0474095758
www.bmpfrance.com • s.fauriat@bmpfrance.com

- **B.M.P. IBERICA**

Polig. Industrial Enchilagar del Rullo,
Calle 7 Nave 113b - 46191 Villamarchante (Valencia)
Tel. +34 96 2712214 - Fax +34 96 2712215
www.bmpiberica.com • info@bmpiberica.com

USA - CANADA - MEXICO

- **B.M.P. USA
JAMISON-BMP LLC**

9449 Earley Drive
Hagerstown, MD 21740
www.bmpdoors.com • info@bmpdoors.com

ASIA

- **B.M.P. KOREA**

243-4 Dukpo Dong Sasang-Gu - 614070 Busan
Tel. +82 513014111 - Fax +82 513028214
www.bmpcosmokorea.kr • blcorp@kornet.net



B.M.P.
group

www.bmpitalia.it
www.bmpeurope.eu